


## 花岗岩仿漆

725-SGX2000

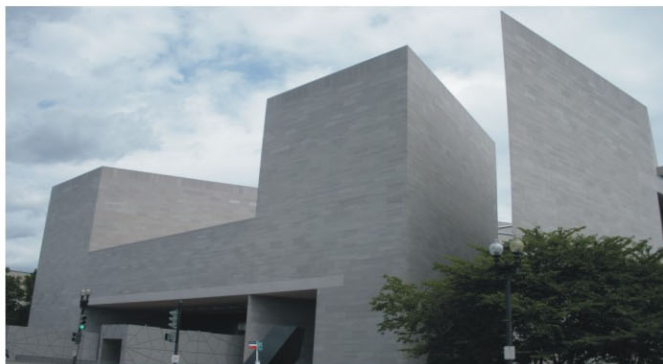

## 产品概述

简介：花岗岩漆又称水包水多彩涂料，仿花岗岩效果逼真，最大程度实现各种石材在建筑装修中的效果，与其他传统石材涂料相比较，综合性能更加优越，使用寿命长达20年以上。

用途：广泛用于水泥墙面、水泥纤维板、各种保温层表面、铝板、不锈钢板、GRC、FRP成型材料、罗马柱、异型深柱体、线条等表面涂装。适用于酒店、写字楼、政府工程、高层建筑等高档建筑物。

## 产品特点

- 仿真石程度高：采用彩色颗粒包覆成粒技术，仿真石程度可以达到95%，弥补了花岗岩成本较高、施工难度大等缺点；
- 施工简单：仅单次喷涂，即可完成花岗岩多彩的石材效果，施工简单快捷，避免涂料施工中的不可控风险；
- 持久的耐候性：采用全硅丙树脂体系，使涂料具有极强的化学稳定性，因而具有优异的抗紫外线能力和持久的耐候性。同时采用陶瓷无机颜料，保证其持久的保色性，使用寿命达20年以上；
- 抗龟裂性好、超强自洁性、绿色环保：原材料采用欧盟环保标准，纯水性配方，VOC含量极低，符合环保要求，施工时无公害产生；
- 性价比高：双瑞花岗岩仿漆的使用重量只有干挂石材的1/40，自重远远小于石材，因而非常适合喷涂于外保温墙面上，以替代传统石材，提高安全性，同时价格是干挂石材的1/3—1/5。

## 产品信息

成分：“水包水”的微胶彩色粒子、硅丙乳液及其它助剂  
颜色：可根据实际石材样品调制

耗漆量：理论值0.3-1.0Kg/m<sup>2</sup>（实际耗漆量会因施工工艺、要求的效果、基层表面粗糙度及施工环境而有差异）

干燥时间：表干4h，实干24h（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）

包装：20Kg

储存：存放在阴凉（0-40℃）干燥处，远离火源，封闭保存可储存3-6个月

## 涂装要求

基层清理→基层修补→批刮腻子两遍→涂刷抗碱底漆一遍→（做分格线）→涂刷中涂漆两遍→喷涂花岗岩仿漆涂料→喷涂罩面漆→清理、整修；

序号	涂层	产品	稀释比例	涂布量Kg/m <sup>2</sup>	工程间隔	施工方法
1	基层	基层平整、清洁、施工前确保墙面含水率10%以下，PH值10以下				
2	基层处理	抗裂腻子	水按规定比例	1.5-3.0	6小时	批刮
3	底涂层	抗碱底漆	不可	0.12-0.15	12小时	滚涂
4	中涂层	质感中涂	0-5%水	0.6-1.20	24小时	滚涂
		平面中涂	0-5%水	0.2-0.25	12小时	滚涂
5	主涂仿石层	主材涂料	不可	0.3-1.5	12小时	喷涂
6	罩面清漆	专用罩面漆	0-5%水	0.12-0.15	12小时	滚涂